



REFACETH

Refacciones Centrífugas Horizontales SA de CV

Golfo San Matías #13
Col. Tacuba C.P. 11410
Ciudad de México, México
08-18h

LINEA UNQ/UNB


MULTIPASOS



LINEA UNQ/UNB WORTH-LINE®

Diseño

Bomba centrífuga horizontal con impulsor cerrado de simple succión. Succión y descarga laterales, carcasa partida horizontalmente. De dos a cuatro pasos. Opción de doble voluta para modelo UNQ de cuatro pasos.

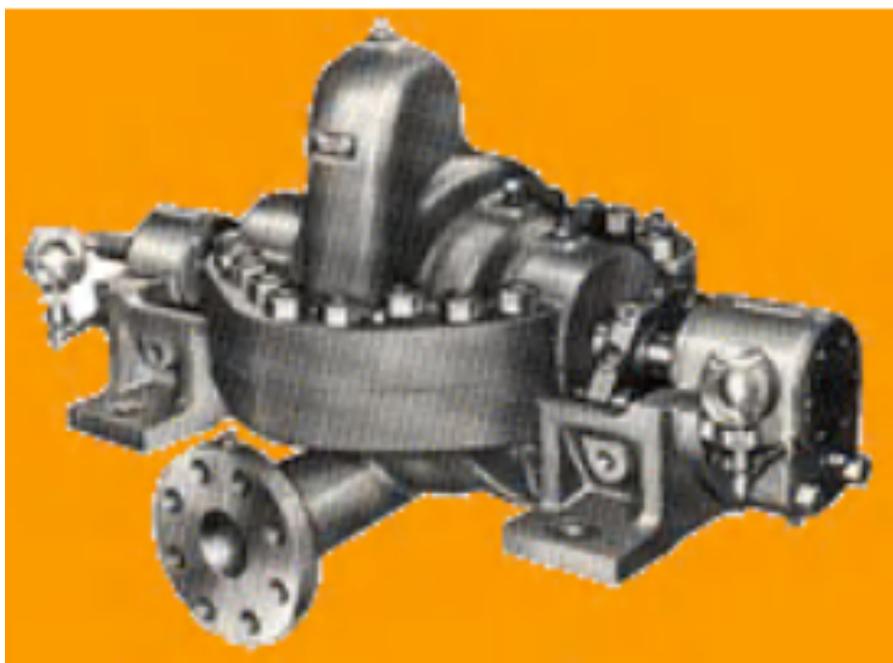

Parámetros de Operación

Flujo hasta 2,000 GPM

CDT: hasta 2,200`

Presión: hasta 35.2 kg/cm² (dos pasos) 66.9 kg/cm² (cuatro pasos)

Potencia: 3 a 300 HP

Velocidad: 3,550RPM

Temperatura: hasta 121°C



Características

Conexiones bridadas y lubricación por aceite. Alojamiento de empaque que acepta empaquetadura y sello mecánico, todas las bombas UNQ tienen la ventilas necesarias, conexiones de drenaje, coples mecánicos flexibles y base para conectarse con motor o turbina.

Aplicación

- Procesos con Altas Presiones
- Alimentación a Calderas
- Servicios Petroquímicos
- Procesos Industriales en General

Rotación

En contra del sentido del reloj.

Nota*

Se pueden ofrecer otros materiales de acuerdo a la aplicación específica.